



金属検出機

スーパーメモリⅡ



スーパーメポリⅡ 幅広タイプ登場！

特長


- **1台3役高感度検出**
 - ・ドライ品、ウェット品、アルミ蒸着包装品までを自動認識する1台3役
 - ・新開発DSP技術により実用感度UP(当社比：最高25%UP、ウェット品)
- **HACCP対応**
 - ・自己検出機能標準装備
 - 運転状況を常にモニタリング
 - 外部機器との通信も可能(オプション)
 - ・外装オールSUS、IP66で丸洗い可能(AWタイプ)
 - ・駆動ベルトレスで、より簡単なコンベア部ワンタッチ着脱を実現、煮沸消毒も可能
 - ・シンプル構造
- **先進の操作性**
 - ・対話式画面による簡単操作を実現
 - ・メモリを100品種に拡大
 - ・新オート設定機能装備
- **多様なラインレイアウトに対応**
 - ・品種毎にベルト速度設定可能
 - ・豊富なオプションを用意(プリンタ、パトライト、ワークガイドなど)
 - ・電源はグローバル対応

規格

形 名	KD8024A		KD8024AW	KD8025A	KD8025AW	KD8026A	KD8026AW	
最大通過幅	450 mm							
ベルト幅	350 mm							
ベルト速度	10～73 m/min 可変速							
検出感度 注	通過高さ	100 mm	95 mm	130 mm	125 mm	180 mm	175 mm	
	φ球	Fe	0.5 mm			0.6 mm		
		SUS 304	0.9 mm			1.0 mm		
金属検出時	選別またはベルト停止および警報							
保護等級 (IEC60529)	—		IP66	—		IP66	—	
電 源	AC 100～120 V + 10 % - 15 % または AC 200～240 V + 10 % - 15 % 50/60 Hz、150 VA 突入電流62 A (typ) (20 ms以下)							
質 量	80 kg			82 kg		84 kg		
使用温度範囲	0～40℃							

注)ベルト面上をテストピースのみ流したときの感度です。商品および使用環境により感度が異なります。

外観図

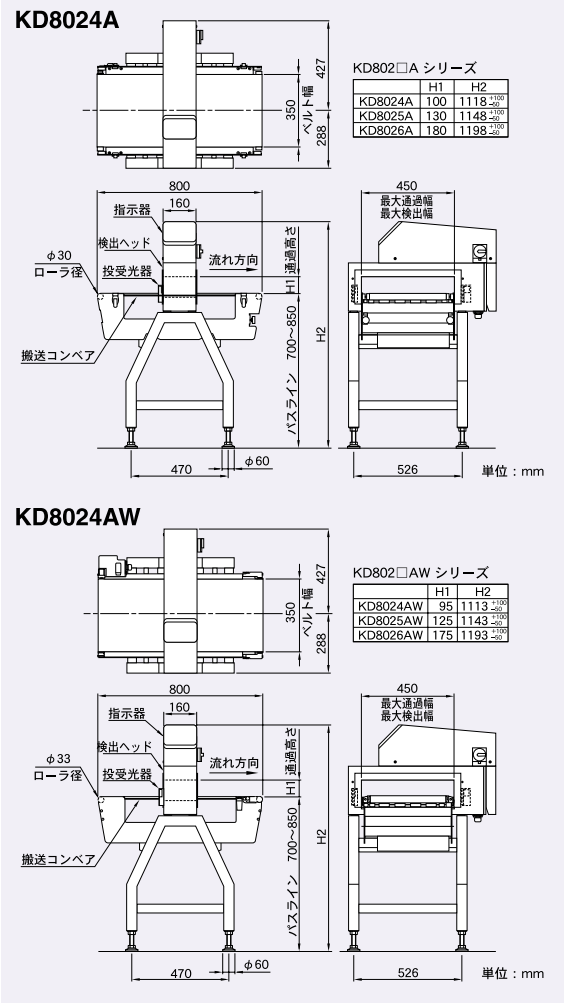

アンリツ産機システム株式会社

http://www.anritsu.co.jp/J/Industry/
お問合せ先は ☎ 0120-737-229(フリーダイヤル)
本社 TEL:046-296-6700(代) 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1800

北海道支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
東北支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル
首都圏営業部	〒146-0092	東京都大田区下丸子2-27-3
関東支店 / 関東営業所	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1-62-1 ワコーレ大宮ビル
東関東営業所	〒273-0011	船橋市湊町2-12-24 イマズ湊町日本橋ビル
北関東営業所	〒370-0841	高崎市栄町4-11 原地所第2ビル2F
新潟営業所	〒950-0916	新潟市米山3-1-63 マルヤマビル
長野営業所	〒390-0832	松本市南松本2-7-30 南松本昭和ビル
茨城営業所	〒300-0034	土浦市港町1-7-23 ホープビル1号館
中部支店	〒450-0002	名古屋市中村区名駅2-45-14 日石名駅ビル6階
静岡営業所	〒420-0851	静岡市黒金町59-6 大同生命静岡ビル



古紙配合率100%
再生紙を使用しています。



このカタログは環境にやさしい
植物性大豆油インキを使用しています。

ISO14001 認証取得 JQA-EM0210
ISO9001 認証取得 JQA-0566
©ANRITSU INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD. 2003

関西支店	〒532-0005	大阪市淀川区三国本町1-10-31
四国営業所	〒760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル
中国営業所	〒732-0052	広島市東区光町1-10-19
九州支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵2-11-30
海外営業部	〒243-0032	神奈川県厚木市恩名1800

安立工業自動化(上海)有限公司 Anritsu Industrial Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
3F, A, 46 Section Factory Building, No. 299 Futezhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China 200131
TEL: +86-21-5046-3066 FAX: +86-21-5046-3068

記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
製品写真の形状が一部異なる場合があります。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。

許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。